

ネジリブラシ

電動用

SPIRAL BRUSHES

精密部品の内径加工(バリ取りやサビ取り)等に最適なステンレス線の小径ブラシです。

毛材



FOR MACHINE BRUSH

マイクロネジリブラシ ステンレス線

"Micro" Spiral Brushes (Stainless Steel Wire)

特長：毛が金属の為、硬く鋭い切れ味でワーク内径を処理出来ます。酸・アルカリ・熱に強くサビの発生も少なく、一般鋼材やステンレス・一部アルミ製品に向いています。
用途：多少の研磨痕をいとわない条件で、内径面の比較的頑固なバリ取り、サビ落としに。

適応工具



MICRO


外径: $\phi 1 \sim \phi 10$

0.05 線径
0.08 線径




$\phi 3.0$
軸径 (mm)

■ ストレート軸 $\phi 3$ ■ 外径 $\phi 1.0 \sim \phi 4.0$




D	L	SL	軸径	線径	品番
$\phi 1.0$	15	45	$\phi 3$	$\phi 0.05$	051-40148
$\phi 1.5$	15				051-40149
$\phi 2.0$	20				051-40150
$\phi 2.5$	20			051-40151	
$\phi 3.0$	25			051-40152	
$\phi 3.5$	25			051-40153	
$\phi 4.0$	25			$\phi 0.08$	051-40154

■ 段付軸 $\phi(4)3$ ■ 外径 $\phi 4.5 \sim \phi 10.0$

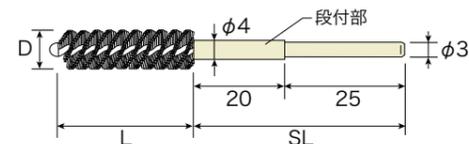

D	L	SL	軸径	線径	品番
$\phi 4.5$	25	45	段付 $\phi(4)3$	$\phi 0.08$	051-40155
$\phi 5.0$	25				051-40156
$\phi 5.5$	25				051-40157
$\phi 6.0$	25				051-40158
$\phi 7.0$	25				051-40159
$\phi 8.0$	25				051-40160
$\phi 9.0$	25				051-40161
$\phi 10.0$	25				051-40162

最高許容回転数: $3,500 \text{ min}^{-1}$ (rpm)

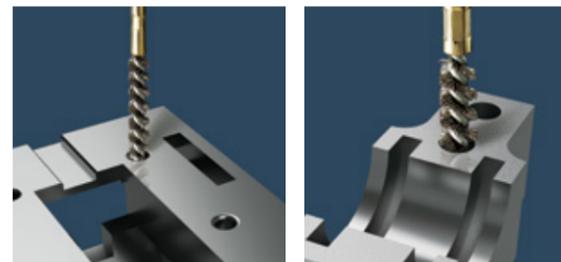

中細ネジリブラシ ステンレス線

"Narrow" Spiral Brushes (Stainless Steel Wire)

特長：毛が金属の為、硬く鋭い切れ味でワーク内径を処理出来ます。酸・アルカリ・熱に強くサビの発生も少なく、一般鋼材やステンレス・一部アルミ製品に向いています。
用途：多少の研磨痕をいとわない条件で、内径面の比較的頑固なバリ取り、サビ落としに。

適応工具



中細


外径: $\phi 6 \sim \phi 9$

0.08 線径
0.1 線径



$\phi 6.0$
軸径 (mm)

■ ストレート軸 $\phi 6$



D	L	SL	線径	品番
$\phi 6$	30	70	$\phi 0.08$	051-35050
$\phi 7$	40	60	$\phi 0.1$	051-35051
$\phi 8$	45	55		051-35052
$\phi 9$	45	55		051-35053

最高許容回転数: $1,500 \text{ min}^{-1}$ (rpm)

中細


外径: $\phi 10 \sim \phi 12$

0.15 線径



$\phi 6.0$
軸径 (mm)

■ ストレート軸 $\phi 6$



D	L	SL	線径	品番
$\phi 10$	45	55	$\phi 0.15$	051-35054
$\phi 12$				051-35055

最高許容回転数: $1,500 \text{ min}^{-1}$ (rpm)

